



## Бутик

### Задача

Необходимо разместить легкодоступные точки для подключения техники и организовать свободное пространство, максимально скрыв все элементы проводки, чтобы не препятствовать перемещению людей и обеспечить гибкость зонирования.



Скачать проект

Посмотреть на сайте [solution.dkc.ru/sm4](https://solution.dkc.ru/sm4)




## Бутик

### Решение

Для размещения точек подключения на стенах используются электрические розетки "Brava". Прокладку групповых электрических сетей можно выполнить с помощью гибких гофрированных труб "Octopus", обеспечивающих дополнительную изоляцию кабеля и исключающих поражение током при повреждении основной изоляции кабеля. Пластиковые трубы прокладываются в штробах стен, под навесным потолком и в полах, при этом можно проложить трассы различной конфигурации, уложив трубы компактно рядом.

В случае отсутствия возможности для размещения точек подключения оборудования на стенах, либо применения напольных решений можно использовать напольный лючок системы "In-liner Front", предназначенный для монтажа электроустановочных изделий и автоматических выключателей под фальшполом, либо в стяжке пола. Поверхность крышки лючка утеплена ниже уровня пола, что позволяет выполнить монтаж поверх крышки плитки, коврового покрытия или линолеума в открытых интерьерах.



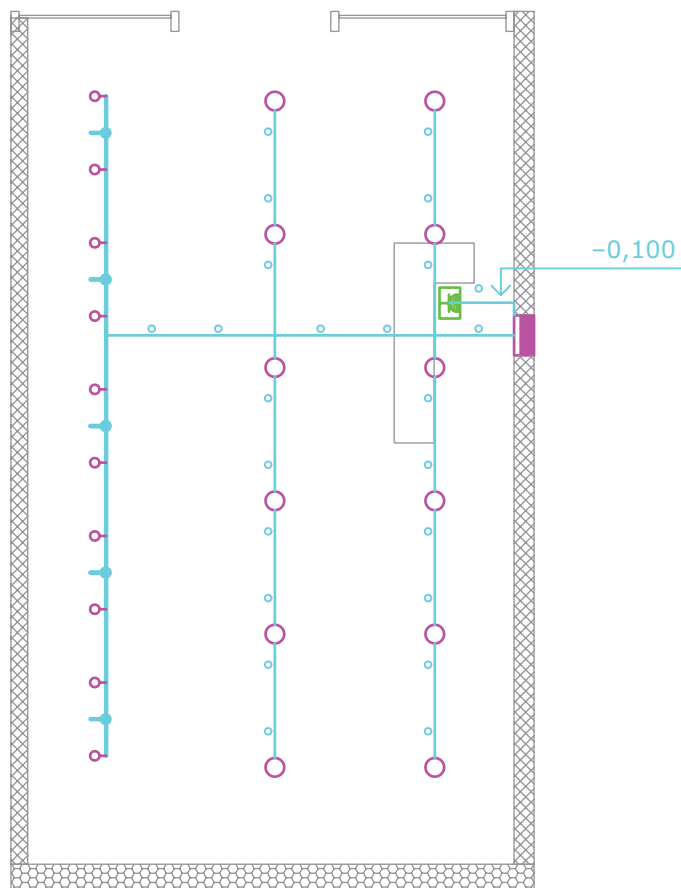

-  Светильник светодиодный серии DL
-  Светильник светодиодный серии BELL
-  Лючок напольный
-  Шинопровод троллейный
-  Прокладка сетей в трубе
-  Щит распределительный

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |

|           |          |      |        |         |      |
|-----------|----------|------|--------|---------|------|
| Изм.      | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
| Разраб.   |          |      |        |         |      |
| Пров.     |          |      |        |         |      |
| Н. контр. |          |      |        |         |      |

|       |                                                                                       |      |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Бутик | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|       | Р                                                                                     | 1    |        |
|       |  |      |        |

# Используемая продукция

| Группа                | Позиция | Наименование                                                                         | Тип, марка            | Код        | Завод-изготовитель    | Единица измерения | Количество |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Кабеленесущие системы | 1.1     | Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 25 м, серая           | "Octopus"             | 9192025    | ДКС                   | м                 | 20         |
|                       | 1.2     | Труба ПНД гибкая гофрированная, Ø 20 мм, тяжелая без протяжки, 100 м, цвет оранжевый | "Octopus"             | 70520      | ДКС                   | шт.               | 5          |
|                       | 1.3     | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 80x40 мм                        | "Octopus"             | 53600      | ДКС                   | шт.               | 15         |
| Материалы             | 2.1     | Саморез 4,5x40 мм с дюбелем V6                                                       | "M5 Combitech"        | CM06522    | ДКС                   | шт.               | 15         |
|                       | 2.2     | Держатель с защелкой, Ø 20 мм                                                        | "Express"             | 51020      | ДКС                   | шт.               | 15         |
| Лючки и розетки       | 3.1     | Лючок напольный 12 мод., черный RAL 9005                                             | "In-liner Front"      | 88012      | ДКС                   | шт.               | 1          |
|                       | 3.2     | Опалубка для лючка металлическая                                                     | "In-liner Front"      | 88234      | ДКС                   | шт.               | 1          |
|                       | 3.3     | Крышка опалубки для лючка 12 мод., металлическая                                     | "In-liner Front"      | 88212      | ДКС                   | шт.               | 1          |
|                       | 3.4     | Пластина для ввода труб в опалубку                                                   | "In-liner Front"      | 88236      | ДКС                   | шт.               | 1          |
|                       | 3.5     | Каркас под 2 модуля, черный                                                          | "Viva"                | F0000AB    | ДКС                   | шт.               | 3          |
|                       | 3.6     | Розетка силовая 2P+E, со шторками, 2 мод., цвет черный                               | "Viva"                | 45205      | ДКС                   | шт.               | 2          |
|                       | 3.7     | Розетка RJ-12, 1 мод., цвет черный                                                   | "Viva"                | 45218      | ДКС                   | шт.               | 1          |
|                       | 3.8     | Розетка RJ-45 кат.5Е, 1 мод., цвет черный                                            | "Viva"                | 45238      | ДКС                   | шт.               | 1          |
|                       | 3.9     | Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2 мод.                      | "Brava"               | 76482B     | ДКС                   | шт.               | 4          |
|                       | 3.10    | Каркас на 2 модуля (одноместный), белый, RAL 9010                                    | "Brava"               | 75020W     | ДКС                   | шт.               | 4          |
|                       | 3.11    | Рамка на 2+2 модуля (двухместная), белая, RAL9010                                    | "Brava"               | 75012W     | ДКС                   | шт.               | 2          |
| Шкафы                 | 4.1     | Щиток настенный с дверцей 12 мод., IP41, белый                                       | "RAM base"            | 84612      | ДКС                   | шт.               | 1          |
| Освещение             | 5.1     | DL POWER LED 60 D80 4000K                                                            | DL POWER LED          | 1170000500 | "Световые технологии" | шт.               | 12         |
|                       | 5.2     | BELL/T LED 50 B D45 4000K                                                            | BELL/T LED            | 1640000050 | "Световые технологии" | шт.               | 10         |
|                       | 5.3     | Шинопровод PG, 3м черный                                                             | "Световые технологии" | 2909002720 | "Световые технологии" | шт.               | 2          |
|                       | 5.4     | Заглушка торцевая PG                                                                 | "Световые технологии" | 2909003220 | "Световые технологии" | шт.               | 2          |
|                       | 5.5     | Ввод питания левый                                                                   | "Световые технологии" | 2909003250 | "Световые технологии" | шт.               | 1          |
|                       | 5.6     | Ввод питания правый                                                                  | "Световые технологии" | 2909003280 | "Световые технологии" | шт.               | 1          |
|                       | 5.7     | Набор для подвеса                                                                    | "Световые технологии" | 2909003400 | "Световые технологии" | шт.               | 4          |