



Подключение оборудования

Задача

Правильная организация торгового пространства – важное условие для современной торговли. Для эффективного использования торгового пространства необходимо организовать правильное и максимально удобное подключение современного торгового оборудования, как в торговых залах, так и служебных помещениях.



Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru/sm5





Подключение оборудования


Решение

Для организации точки подключения к сети используются промышленные разъемы "Quadro", которые обладают высокой функциональностью и эргономикой конструкции. Крепление кабеля осуществляется цанговым зажимом, являющимся одновременно кабельным зажимом и кабельным сальником.

Опуск от лотков к промышленным разъемам организуется в металлических трубах для электропроводки "Cosmec", надежно защищающих систему электроснабжения от механических повреждений.

Подвод кабеля осуществляется в металлических лотках "S5 Combitech", которые имеют высокую нагрузочную способность, предохраняют кабельную проводку от повреждений, а также позволяют выполнить групповую прокладку.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

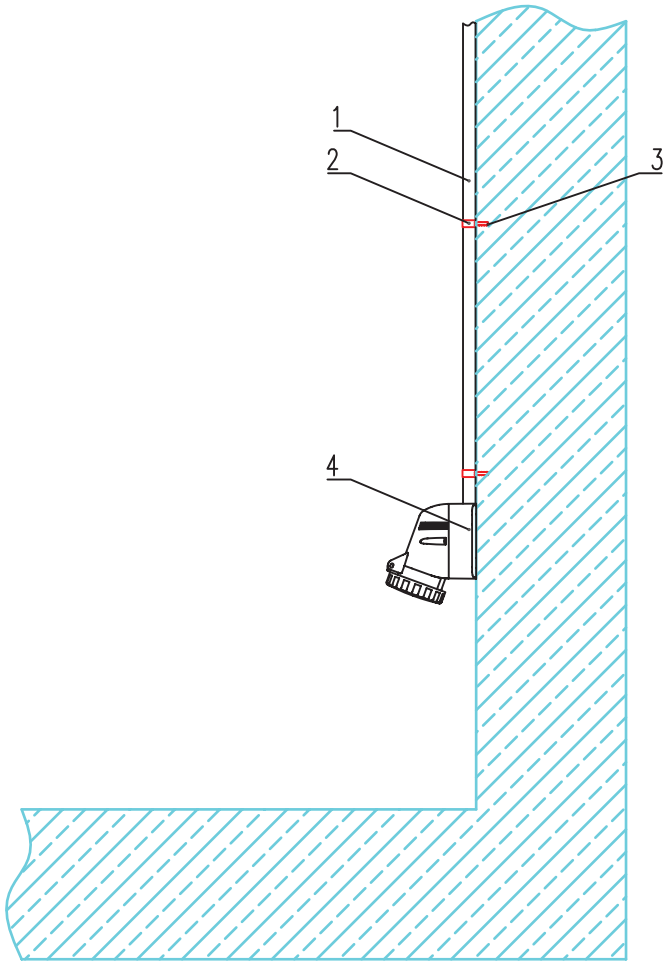

Спецификация				
Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Труба жесткая оцинкованная Ø 20 мм	6008-20L3	1	
2	Держатель с крышкой быстрой фиксации	6044-A20	3	
3	Саморез 4,5x40 мм с дюбелем V6	CM06522	1	
4	Розетка кабельная IP67 16A 3P+E+N 400V	DIS3181647	1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Подключение оборудования	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	1	
Пров.									
Н. контр.									

Используемая продукция

Группа	Позиция	Наименование	Тип, марка	Код	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество
Кабеленесущие системы	1.1	Лоток перфорированный 300x50 L3000	"S5 Combitech"	35265	ДКС	м	30
	1.2	Угол СРО 90 горизонтальный 90°, 300x50	"S5 Combitech"	36005	ДКС	шт.	3
	1.3	Лоток перфорированный 200x50 L3000	"S5 Combitech"	35264	ДКС	м	1
	1.4	Перегородка SEP L3000 H50	"S5 Combitech"	36480	ДКС	м	15
	1.5	Ответвитель DPT Т-образный, горизонтальный, 300x50	"S5 Combitech"	36125	ДКС	шт.	1
	1.6	Металлорукав из оцинкованной стали DN 20 мм, Øвн. 20,5 мм, Øнар. 24,5 мм, IP40, 50 м	"Cosmec"	667M2024	ДКС	м	20
	1.7	Труба жесткая, оцинкованная, Ø 20x1x3000 мм	"Cosmec"	6008-20L3	ДКС	м	30
	1.8	Труба ПВХ жесткая, атмосферостойкая, Ø 20 мм, легкая, 3 м, серая	"Express"	63920	ДКС	м	5
	1.9	Поворот на 90°, оцинкованный, Ø 20x1 мм	"Cosmec"	6013-20L	ДКС	шт.	5
	1.10	Муфта труба-труба, Ø 20, IP66/IP67, никелированная латунь	"Cosmec"	6110-20N	ДКС	шт.	15
	1.11	Муфта труба-коробка, Ø 20, IP66/IP67, M20x1,5, никелированная латунь	"Cosmec"	6111-A20N	ДКС	шт.	10
	1.12	Коробка ответвительная алюминиевая, окрашенная, IP66, RAL 9006, 90x90x53 мм	"Cosmec"	65300	ДКС	шт.	5
	1.13	Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 25 м, серая	"Octopus"	9192025	ДКС	м	25
	1.14	Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 80x40 мм	"Octopus"	53600	ДКС	шт.	5
	1.15	Труба ПВХ жесткая гладкая, Ø 20 мм, легкая, 2 м, цвет серый	"Express"	62920	ДКС	м	3
	1.16	Труба ПВХ гибкая гофрированная, Ø 20 мм, легкая с протяжкой, 25 м, цвет серый	"Octopus"	9192025	ДКС	м	2
Материалы	2.1	Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм (розница)	"Express"	51320R	ДКС	шт.	3
	2.2	Переходник армированная труба - жесткая труба, IP67, Ø 20 мм	"Express"	55220	ДКС	шт.	1
Промразъемы	3.1	Розетка кабельная IP67 16A 3P+E+N 400V	"Quadro"	DIS3181647	ДКС	шт.	1